

Solinst®

Model 102 Water Level Meter

PFAS
フリー

小口径の井戸に最適の高品質水位計



Water Level Meter モデル102

- 消えにくいレーザーマークケーブル
- ステンレス製プローブ：直径10mm、4mm
- テープ長：25～300mから選択可能
- センサー部分は簡単にクリーニング可能
- 電源：9V乾電池1個 ※標準電池寿命約120時間
- テープを擦れから保護するテープガイド付き
- 水位は音と視覚の両方で確認可能



※キャリーバックはオプションです。

プローブ

※ウェイト付きP10: 直径10mm(3/8インチ)×長さ70mm(2.75インチ)

ステンレス製、重量174g

※ウェイトなしP4: 直径4mm(0.157インチ)×長さ38mm(1.5インチ)

ステンレス製、重量10g



※海水での使用には適していません。

ポリエチレン製レーザーマーク丸型ケーブルで深度が選択可能

P4プローブ: 30m/60m/100m

P10プローブ: 30m/60m/100m/150m/250m/300m



※半周印字



102 P4 (直径4mm)



102 P10 (直径10mm)

(ポリエチレン製レーザーマーク丸型ケーブル)

読取り基準点付きテープガイド

テープガイドを井戸管のふちに取り付けリールを支えることができ、同時に読取りの基準点にもなります。

テープガイドを使うと管頭のエッジでテープが擦れることを防ぐとともに、プローブを井戸の中心に位置でき、井戸の壁面で擦られ損傷するのを防いでくれます。



テープガイド




持ち運びに便利なミニタイプ (25m) もございます

※ウェイト付きP10プローブ (10mm X 70mm)

ステンレス製 174g

※ウェイトなしP4プローブ (4mm X 38mm)

ステンレス製 10g

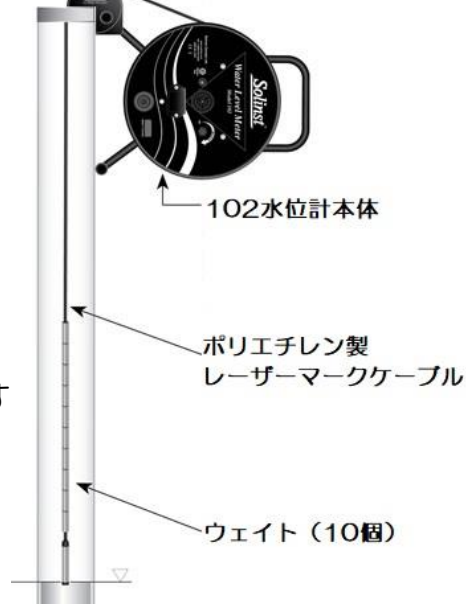

102水位計本体

ポリエチレン製
レーザーマークケーブル

ウェイト (10個)

株式会社エンバイオ・エンジニアリング

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-2-2

神田パークプラザ8階

電話：03-5577-5528

Email：order@enbio-eng.com



お客様の声

- 以前の黒いケーブルは目盛りが見つらなかったのですが、黄色になってからだいぶ見やすくなりました。
- 目盛りがケーブル半周なので1周された印刷だともっと見やすいと思う。
- ミニタイプ、リュックで持ち運びできるのでいいのですが、普通のサイズのようにスタンド付きで立てられるともっといいです。

Q&A

Q1：P4タイプのケーブルに重りは付いていますか？

A1：申し訳ございません。P4タイプには重りは付属していません。

Q2：故障した場合、修理は可能でしょうか？

A2：Solinstの製品は、ほとんどの部品ごとの交換修理が可能です。
万が一不具合が生じた際は、弊社サービスセンターまでお問合せ下さい。

お問合せ先：株)エンバイオ・エンジニアリング 東京R&Dセンター

049-237-7790 ※平日9:00~18:00